www.standard-tec.com

手持ち式2軸カメラステディカム

取扱説明書

V1.0

製品内容

手持ち式2軸カメラステディカム	1
カメラ固定パーツ	1
手締めネジM2×23mm	2
手締めネジM2×33mm	2
18350バッテリー用充電器	1
18350充電式バッテリー	2
Micro USBケーブル	1
製品保証カード	1
製品検定合格証	1
取扱説明書	1



注意！
GOPROカメラの取り付けが終了してから、電源をオンにしてください。

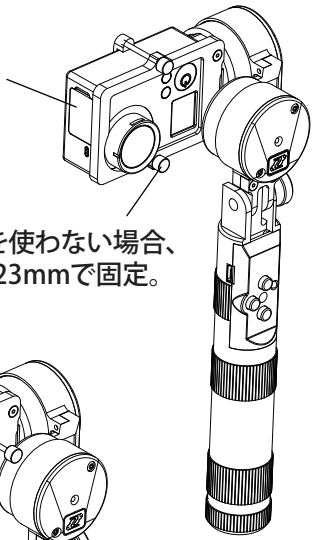

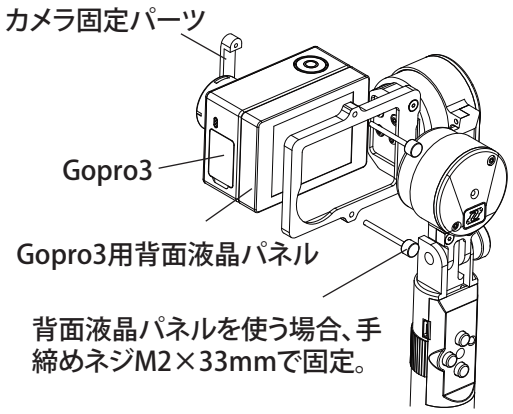

①

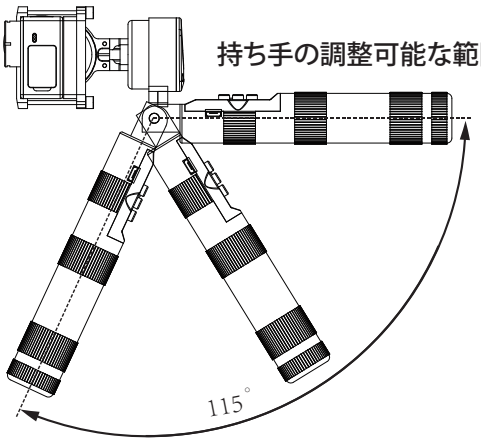

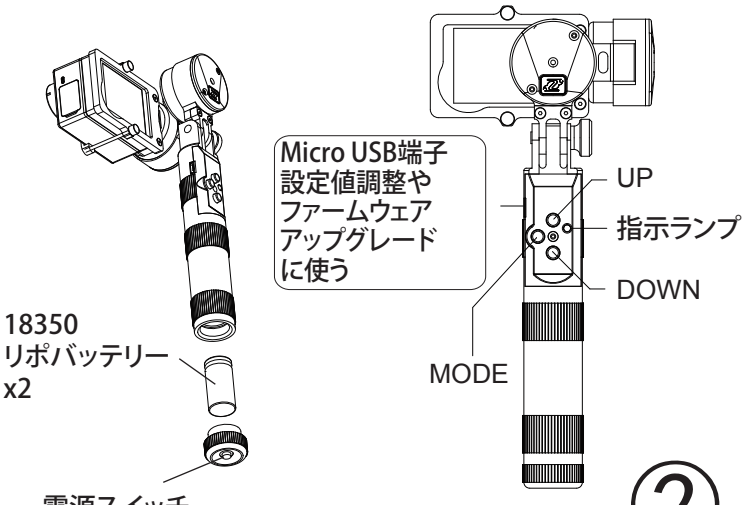

②

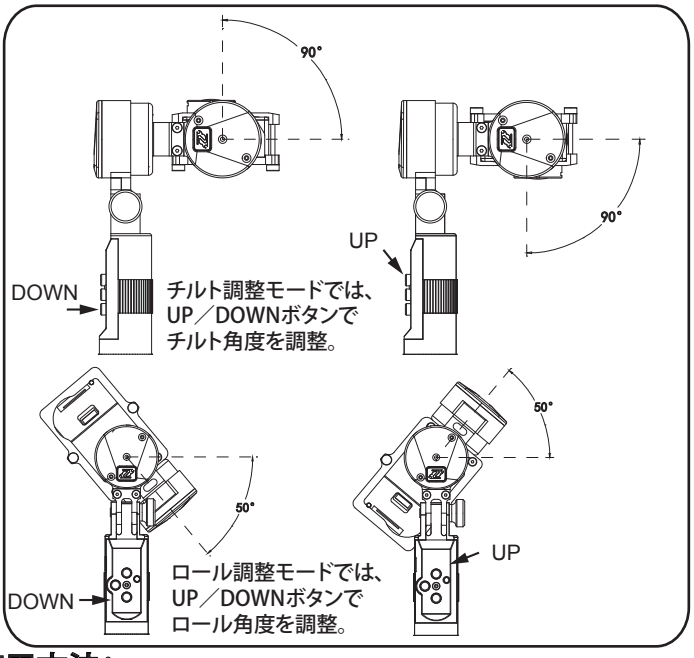

使用方法：

- 電源スイッチ：バッテリーを入れてスイッチオンにすると、本製品はスタンドバイ状態になります。その状態でスイッチを押すと、電源オフになります。
- スタンドバイ機能：電源オン状態で「MODE」ボタンを2~5秒押すことで、スタンドバイ／作動状態に切替可能です。
- モード切替：電源オン状態で「MODE」ボタンを押すと、チルト調整モード／ロール調整モードに切り替え可能です。ロールモーターの真ん中にある指示ランプが1回点滅する場合はチルトモードで、2回点滅する場合はロールモードです。
- 角度調整：UP／DOWNボタンで、撮影角度が調整可能です。
- 電池残量表示：チルトモーターの真ん中にある指示ランプは電池残量指示ランプです。1～4回点滅という4つの状態があります。4回点滅の場合は電池残量十分状態；1回点滅の場合は残量不足で、充電必要な状態です。

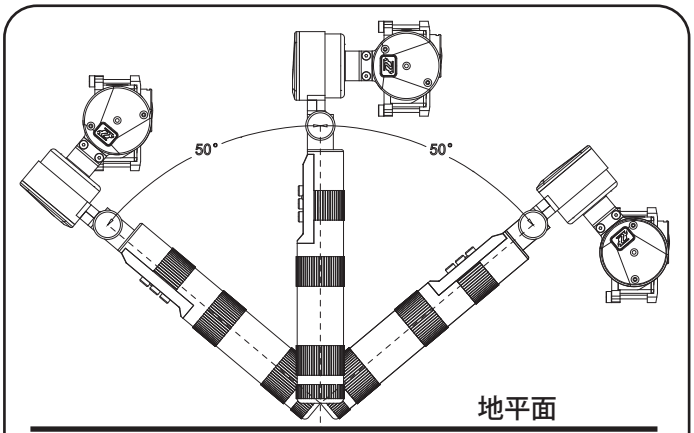

ロール軸と地平面との間の角度は50°以内に制限されます。50°を超えると、本製品は保護モードになり、正常に機能できなくなります。

18350バッテリー用充電器
入力：DC 5V/800mA
出力：DC 4.2V/400mA x2

充電可能なバッテリー
タイプ：18350バッテリー
容量：900mA
充電時間：3時間

注意：お手元のケータイ充電器やモバイル電源、もしくはパソコンのUSB端子で、18350バッテリー用充電器に接続して充電してください



製品規格：

項目	最小	一般	最大	注
操作時電圧	6.8V	8.4V	12V	
操作時電流	50mA	100mA	2A	
静止状態のトラッキング精度	±0.01°		±0.04°	
運動状態のトラッキング精度	±0.1°	±0.2°	±0.5°	
チルト調整可能な角度	-90°	0°	+90°	
ロール調整可能な角度	-50°	0°	+50°	
チルト角度制御スピード		50°/S		
ロール角度制御スピード		10°/S		
バッテリー使用時間（25℃）	3h	5h	6h	900mAh×2
操作時温度	-20℃	25℃	45℃	
重量		245g		バッテリーとカメラが含まない

本製品はメーカーにより校正済みのものです。ご自分の分解・改造などの状況がある場合、製品保証の対象外となります。

マニュアルやファームウェアアップグレードソフト、ファームなどの関連情報は、弊社のホームページへご参照ください。

www.standard-tec.com

Standard Tech Operation